



# ZETA LINIE



## UMWELTSCHUTZ UND HOHE TECHNOLOGIE

Die Zeta Linie stellt in eindrucksvoller Weise die Verpflichtung von Necta zum Umweltschutz dar. Die Verwendung des Kühlmittels R 134a für die Kühleinheit und die FCKW-freie Isolierung des Gehäuses garantieren den Schutz der Ozonschicht. Die Reduzierung des Energieverbrauchs wird durch die besonderen Eigenschaften des neuen Kühlaggregates garantiert und auch dadurch, daß die Innentür nicht zusammen mit der Außentür geöffnet wird, wenn Wartungsarbeiten oder statistische Erfassungen vorgenommen werden. Die Qualität und die elektrische Sicherheit der Zeta Linie wurden durch den italienischen Überwachungsverein IMQ zugelassen und entsprechen den EWG Richtlinien 89/392, 89/336 und 73/23 sowie den Vorschriften für Behinderte.

## ELEKTRONIK

- Die Zeta Linie ist mit BDV und MDB ICP Protokoll ausgestattet.
- Anzeige der gesamten Getränkeausgaben im Display beim Schliessen der Tür.
- Programmierung über die Tastatur und automatischem Set-up per Superprogrammer und mit Necta Software für Psion.
- Statistikausgabe über Drucker, EVA-DTS Protokoll per Hand-held oder über RS 232-Schnittstelle.
- Fernbedienung über GSM-Technologie und vorbereitet für den Betrieb in einer Gruppe von anderen Necta Automaten mit Elektronik 16 Bit.

## ZAHLUNGSSYSTEME

Münzwechsler, Cashless-Systeme, Banknotenleser, Geldkarte usw. im BDV und MDB Protokoll.

## ZUBEHÖR

Sicherheitsschloß für Geldkasse  
Schachtumbau Kit  
Transport-Kit  
Befestigungs-Kit (Wand / Boden)  
Räder-Kit  
GSM Kit

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

	ZETA 450/6	ZETA 550/8
Anzahl Getränkewahlen	6	8
Höhe	mm 1830	1830
Breite	mm 720	870
Tiefe ohne Tür	mm 745	745
Tiefe	mm 910	910
Gewicht	Kg 290	330
Anschlußspannung	230 V	230 V
Speisefrequenz	50 Hz	50 Hz
Installierte Leistung	750 W	750 W
<b>GESAMTINHALT</b>		
Einzelschacht	6	8
Dosen 0,33 L	Stck. 384	512
Flaschen PET 0,5 L (doppelte Reihe)	Stck. 192	256
<b>KÜHLEINHEIT</b>		
Aufgenommene Leistung	400 W	400 W
Max. Stromaufnahme	2,6 A	2,6 A
Kühlleistung	550 W	550 W

Temperatur-Regelung: der Thermostat ist einstellbar und erreicht in Stellung 7 seine niedrigste Temperatur von 1,5° C Schallpegel unter 70 db

## KONFIGURATIONEN


### ZETA 450/6

	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	EINZEL-SCHACHT	GESAMT INHALT
Flaschen	16	16	16	15	15	15			93


### ZETA 550/8 STANDARD & LX

Flaschen	16	16	16	16	15	15	15	15	124
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Flaschenlänge < 246 mm, doppelte Kapazität



(\*): Flaschen in 2-fach Lage dürfen max. 246 mm hoch sein



**N&W GLOBAL VENDING GmbH**  
Lochfeldstraße 28  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 (0)7222 9550  
Fax +49 (0)7222 955 105

**N&W GLOBAL VENDING S.p.A.**  
Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italien  
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com



Space to sales

Grosse Kapazität für Flaschen und Dosen

Vierfacher Dosenschacht

Doppelter Flaschenschacht

Kühleinheit mit erhöhter Leistung

Einfache Wartung und Befüllung

Abgerundete Tür, grosse und eindrucksvolle Lexan-Tafel

Sehr umweltfreundlich



Zeta 550 ist in der LX-Version zu erhalten, um mit Zenith, Astro und StarFood eine Automatenstation zu bilden.

# ZETA

## Ein Automat mit vielen Vorteilen.

Zeta ist die vollendete Verwirklichung des Gedankens von Flexibilität. Dieser Automat ist in der Lage, Plastik- oder Glasflaschen mit Durchmessern von 62 mm bis max. 73 mm auszugeben. Von der Wahlvielfalt entspricht der Zeta den höchsten Anforderungen der Kunden (höchste Auswahlmöglichkeit durch große Anzahl von Getränkeanwahlen).

### VIELSEITIGKEIT DER AUSGABESYSTEME

Der Kaltgetränkeautomat Zeta ist mit Einzelschächten ausgestattet. Er wurde so ausgelegt, daß eine leichtere Bedienung (es sind nur wenige Handgriffe erforderlich) möglich ist. Die Einzelschächte sind mit einem simplen Auslösemechanismus ausgestattet.

### HÖCHSTE SICHERHEIT


Der Kaltgetränkeautomat Zeta bietet einen wirkungsvollen Widerstand gegen Diebstahlversuche und vandalistische Aktivitäten. Das Tastenfeld aus druckgegossenem Aluminium, der einbruchsichere Ausgabebereich und die Verstärkung des Gehäuses machen dies möglich.

### SCHNELLE INDIVIDUELLE OPTISCHE GESTALTUNG

Die größte Sorgfalt wurde dem Türdesign gewidmet: abgerundete Form und große Graphikfläche sind herausragende Eigenschaften des Modells. Durch das besondere Design der Tür ist der Austausch der Lexan-Tafel in max. 15 Minuten möglich; ein sicherer Vorteil, damit neue Getränke- oder Werbeaktionen, individuelle Gestaltungen für Branding durch Austausch der Tafel durchgeführt werden können.

### LEICHTERE BEFÜLLUNG, AUFSTELLUNG UND WARTUNG

Konstruktionsbedingt ist das Befüllen des Automaten äußerst leicht und ergonomisch durchzuführen. Die neu konzipierte Kühleinheit mit höherer Kühlleistung und längerer Lebensdauer ist so ausgelegt, daß die Wartungs-/ Reinigungsintervalle erheblich verlängert werden konnten. Die Bestückung ist äußerst ergonomisch und erfolgt einfach durch das Füllen der Produkte in die Schächte, wobei diese Arbeit durch Verwendung einer speziellen Ablage zusätzlich erleichtert wird.

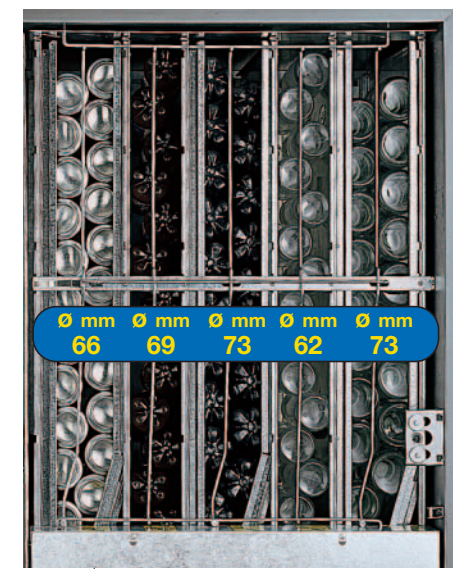

Die Einzelschächte können Produkte mit einem Durchmesser von 62 mm bis 73 mm ausgeben.



Alle an der Außentür vornehmbaren Vorgänge bewirken keinen Wärmeverlust, da die Innentür geschlossen bleibt und dadurch eine korrekte Isolierung garantiert wird.



Durch die langjährige Erfahrung wurde die Kühleinheit so konzipiert und dimensioniert, daß eine Maximalleistung gewährleistet wird.